


Dane aktualne na dzień: 02-12-2025 04:45

Link do produktu: <https://www.wspin.net/spelenium-8-5-10-5-mm-beal-p-8422.html>

SPELENIUM 8,5-10,5 mm - BEAL

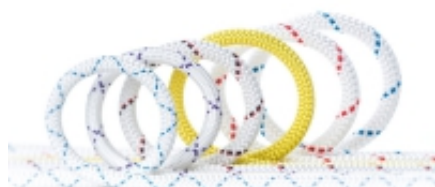

Cena	9,30 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Numer katalogowy	BCSP

Opis produktu

SPELENIUM Lina półstatyczna 8,5-10,5 mm - BEAL

Liny Spelenium 9 mm, 10 mm, 10,5 mm: zostały specjalnie opracowane na potrzeby speleologii, mają znakomity stosunek odporność na ścieranie / giętkość.

Spelenium 8,5 mm UNICORE: lekka lina półstatyczna typu B, przeznaczona do speleologii. Przyjemna w użyciu dzięki niewielkiej średnicy i wadze, zachowuje jednocześnie parametry liny typu B. Proces UNICORE trwale łączy rdzeń z opłotem, ograniczając do minimum ślizganie opłotu. Przetarty lub przecięty opłot nie zsuwa się (jak w przypadku lin tradycyjnych), co umożliwia użytkownikowi ewakuację odpowiednią techniką.

Zalety Spelenium 8,5 mm UNICORE:


- Niewielka waga i łatwość manipulacji.
- Nie utrudnia zjazdu nawet lekkim użytkownikom.
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki procesowi UNICORE.
- Pozwala na cięcie liny bez potrzeby jej natychmiastowego zatapiania.

Spelenium 9,5 mm Gold: Dzięki bardzo małemu wydłużeniu statycznemu (2%) lina Spelenium Gold jest idealna przy wychodzeniu z głębokich studni.

CE EN 1891

Sprzedawana w odcinkach 100m, 200m
Podana cena to cena za 1/m

Typ	B	B	B	A	A
Średnica	8,5 mm	9 mm	9,5 mm	10 mm	10,5 mm
Wytrzymałość statyczna	2000 kg	1900 kg	1800 kg	2500 kg	2800 kg
Wytrzymałość z węzłem „8”	1250 kg	1350 kg	1250 kg	1800 kg	1900 kg
Liczba odpadnięć (współczynnik 1)	7 80 kg	8 80kg	5 80kg	6 100 kg	15 100 kg
Siła uderzenia (współczynnik 0,3)	4 kN	4 kN	4,6 kN	5 kN	5 kN
Wydłużenie 50/150 kg	4,8%	3,6%	2%	4,1%	3,7%
Ślizganie opłotu	0 %	0,3%	0,4%	0 %	0%
Ciężar 1 metra	49 g	51g	55 g	61 g	67 g



Procentowy udział oplotu	42%	43%	40%	41%	38%
Procentowy udział rdzenia	58%	57%	60%	59%	62%
Kurczliwość w wodzie	1%	4%	4%	3%	3,3%
Materiał	Poliamid	Poliamid	Poliamid + Vectran	Poliamid	Poliamid
Cena za metr	6,40	6,10	8,00	6,90	7,10

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj liny: 10,0 mm , 10,5 mm , 8,5 mm , 9,0 mm